Rev.09

LED LIGHTING SOLUTION



KOSDAQ
코스닥 등록 업체

GV금빛

Industrial 산업조명 Indoor 실내조명

Time to Market Base의

GLOBAL TOP 10

산업용 조명 전문기업

(주)금빛은 Time to Market Base의 Global Top 10 산업용 조명 전문기업이라는 회사 비전 아래,
산업조명 특화기술과 품질/원가 경쟁력을 확보하여 시장을 선도하며
글로벌 수준의 Work Process를 갖춘 최고 수준의 혁신기업이 되도록 노력하고 있습니다.



Contents

Industrial 산업조명


초경량 LED 고천장등 (실내용) 1
LumiDas **Highbay** SHB series
page 04


LED 고천장등 (실내용) 2
LumiDas **Highbay** SL series
page 06


LED 옥외 투광등 (실외/실내용)
LumiDas **Flood** SSL series
page 08


LED 고천장등 (E39)
LumiDas **Classic** LD series
page 10


LED 보안등 (모듈형)
LumiDas **Area Light** RSR series
page 11


LED 내압방폭등
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 12


LED 내압방폭등
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 14


LED 비상용 방폭등 (배터리타입)
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 16


LED 외장형 방폭등
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 18


LED 비점화방폭등
LumiDas **Hazardous Location Fixture** EXNX series
page 20


LED 비점화방폭등
LumiDas **Hazardous Location Fixture** EXNX series
page 22


LED 내압방폭등 (바타입)
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 24


LED 작업방폭등
LumiDas **Explosion Proof** EXD series
page 25


LED 내압방폭등 (리니어타입)
LumiDas **Explosion Proof** (Linear type) EXD-L series
page 26

Indoor 실내조명


LED 주차장등
LumiDas **Parking** PLLseries
page 28


LED 방습등
LumiDas **Water-Proof Light** PWL series
page 29


LED 평판조명
LumiDas **Flat Panel** LPE series
page 30


LED 직관램프
LumiDas **Tube** FL series
page 31


LED 다운라이트
LumiDas **Downlight** DRL series
page 32

초경량 LED 고천장등
[실내용]_01



LUMIDAS HIGHBAY

SHB Series 75 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200W

제품 사양 Product specification

5700K

구 분	소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급
PSU 내장형	80	SHB80-OS(57C)	10,800	135	110	AC 220	5700	80	65
		SHB80-OS(57F)	10,400	130	60				
	100	SHB100-OS(57C)	13,500	135	110				
		SHB100-OS(57F)	13,000	130	60				
	120	SHB120-OS(57C)	16,200	135	110				
		SHB120-OS(57F)	15,600	130	60				
	150	SHB150-OS(57C)	20,250	135	110				
		SHB150-OS(57F)	19,500	130	60				
PSU 외장형	80	SHB80-US(57F)	10,400	130	60				
	100	SHB100-US(57F)	13,000						
	120	SHB120-US(57F)	15,600						
	150	SHB150-US(57F)	19,500						
	180	SHB180-US(57F)	25,000	135	60				
		SHB180-US(57S)	25,000		40				
	200	SHB200-US(57F)	27,000		60				
		SHB200-US(57S)	27,000		40				

사이즈/무게 Size / Weight

구분		모델명	사이즈(ø, mm)	무게(kg, g)	비고	
PSU 내장형	80W	SHB80-OS(57C)	Ø260 x 97.7	1.5kg	5700K, Clear Cover (110°)	컨버터 포함, AC 케이블 1.0m 제외 (컨버터무게 : 약 362g)
		SHB80-OS(57F)			5700K, Lens Cover (60°)	
	100W	SHB100-OS(57C)	Ø260 x 97.7	1.7kg	5700K, Clear Cover (110°)	
		SHB100-OS(57F)			5700K, Lens Cover (60°)	
	120W	SHB120-OS(57C)	Ø300 x 101.7	1.8kg	5700K, Clear Cover (110°)	컨버터, 패턴커버 포함, AC 케이블 1.0m 제외 (컨버터무게 : 약 398g)
		SHB120-OS(57F)			5700K, Lens Cover (60°)	
	150W	SHB150-OS(57C)	Ø300 x 101.7	3.2kg	5700K, Clear Cover (110°)	
		SHB150-OS(57F)			5700K, Lens Cover (60°)	
PSU 외장형	80W	SHB80-US(57F)	Ø258 x 252	2.5kg	5700K, Lens Cover (60°)	컨버터 포함
	100W	SHB100-US(57F)				
	120W	SHB120-US(57F)	Ø300 x 265	3.0kg		
	150W	SHB150-US(57F)				
	180W	SHB180-US(57F)	Ø310 x 168.6	3.3kg	5700K, Lens Cover (60°)	
		SHB180-US(57S)			5700K, Lens Cover (40°)	
	200W	SHB200-US(57F)	Ø310 x 168.6	3.3kg	5700K, Lens Cover (60°)	
		SHB200-US(57S)			5700K, Lens Cover (40°)	
악세서리		ACC-SL80N-CPC1	Ø110 x 560	260g	체인 펜던트형 브라켓 (일반형/공용) Chain Pendant Bracket	
		ACC-SHBN5-CPC1	118 x 90 x 43.5	225g	체인 펜던트형 브라켓 (보급형) Chain Pendant Bracket	
		ACC-SHBN5-WMW1	140 x 179 x 161	746g	벽부형 브라켓 Wall Mount Bracket	
		ACC-SHBN5-PPC1	140 x 86 x 111	445g	파이프 펜던트형 브라켓 Pipe Pendant Bracket	
		ACC-SHBN5-SWA1	Ø1.5 x 900	10g	낙하방지 와이어 Safety Wire Set_900mm	
		ACC-SHBN5-SHP1	Ø379.4 x 102.8	319g	보조등갓 소형 (AL Shade_S) : 70W/80W용 (옵션)	
		ACC-SHBN5-SHP2	Ø421.4 x 113.2	376g	보조등갓 대형 (AL Shade_L) : 100W/120W용 (옵션)	

제품 사진 Product Photos

본체



PSU 내장형



PSU 외장형

기타 옵션



낙하방지 와이어
Safety Wire Set



체인 펜던트형 브라켓
(보급형)
Chain Pendant Bracket



체인 펜던트형 브라켓
(일반형/공용)
Chain Pendant Bracket



벽부형 브라켓
Wall Mount Bracket



파이프 펜던트형 브라켓
Pipe Pendant Bracket



보조등갓 (옵션)
AL Shade



LED 고천장등
[실내용]_02

LUMIDAS
HIGHBAY

SL Series 75 / 120 / 150 W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급
75	SL75N4-KE-CRB(PC-V1)	10,500	140	110	AC 220	5700	80	65
	SL75N4-KE-CRB(PF-V1)	9,375	125	100				
	SL75N4-KE-CRB(PW-V1)	10,300	137	60				
120	SL120N4-KE-CRB(PC-V1)	18,000	150	110				
	SL120N4-KE-CRB(PF)	16,200	135	100				
	SL120N4-KE-CRB(PW-V)	17,400	145	60				
	SL120N4-KE-CRB(PS-V)	16,800	140	40				
150	SL150N4-KE-CRB(PC-H)	22,500	150	110				
	SL150N4-KE-CRB(PF-H)	20,250	135	100				
	SL150N4-KE-CRB(PW-H)	21,750	145	60				
	SL150N4-KE-CRB(PS-H)	21,000	140	40				

사이즈/무게 Size / Weight

구분	모델명	사이즈(ø, mm)	무게(kg, g)	비고	
75W	SL75N4-KE-CRB(PC-V1)	Ø264 x 163	2.3kg	5700K, Clear Cover (110°)	컨버터 포함 (컨버터 무게 : 약300g)
	SL75N4-KE-CRB(PF-V1)			5700K, Frosted Cover (100°)	
	SL75N4-KE-CRB(PW-V1)			5700K, Lens Cover (60°)	
120W	SL120N4-KE-CRB(PC-V1)	Ø288 x 174	2.9kg	5700K, Clear Cover (110°)	컨버터, 패턴커버 포함 AC케이블 1.0m제외 (컨버터 무게 : 약362g)
	SL120N4-KE-CRB(PF)			5700K, Frosted Cover (100°)	
	SL120N4-KE-CRB(PW-V)			5700K, Lens Cover (60°)	
	SL120N4-KE-CRB(PS-V)			5700K, Lens Cover (40°)	
150W	SL150N4-KE-CRB(PC-H)	Ø288 x 174	2.9kg	5700K, Clear Cover (110°)	
	SL150N4-KE-CRB(PF-H)			5700K, Frosted Cover (100°)	
	SL150N4-KE-CRB(PW-H)			5700K, Lens Cover (60°)	
	SL150N4-KE-CRB(PS-H)			5700K, Lens Cover (40°)	
악세서리	ACC-SL80N-CPC1	Ø110.4 x 54	260g	체인 펜던트형 브라켓 Chain Pendant Bracket	
	ACC-SL80N-WMW1	137.3 x 153	625g	벽부형 브라켓 Wall Mount Bracket	
	ACC-SL80N-PPC1	124.3 x 82	175g	파이프 펜던트형 브라켓 Pipe Pendant Bracket	
	ACC-SL80N-SHP1	Ø360 x 77.6	407g	보조등갓 Shade (옵션)	
	ACC-SL80N-SWA1	12 x 900	10g	낙하방지 와이어 Safety Wire Set	
	ACC-SL80N-CPC1	Ø110 x 560	260g	체인 펜던트형 브라켓 (일반형/공용) Chain Pendant Bracket	
	ACC-SL120N-WMW1	145.2 x 189.3	410g	벽부형 브라켓 Wall Mount Bracket	
	ACC-SL120N-PPC1	145.2 x 137.4	244g	파이프 펜던트형 브라켓 Pipe Pendant Bracket & Ceiling Mount Bracket	
	ACC-SL80N-SWA1	12 x 900	10g	낙하방지 와이어 Safety Wire Set_900mm	
	ACC-SL120N-SHP1	Ø384 x 107	509g	보조등갓 Shade (옵션)	

제품 사진 Product Photos

본체



75W



120W / 150W

기타 옵션



낙하방지 와이어
Safety Wire Set



체인 펜던트형 브라켓
Chain Pendant Bracket



벽부형 브라켓
Wall Mount Bracket



파이프 펜던트형 브라켓
Pipe Pendant Bracket



보조등갓 (옵션)
AL Shade



LED 옥외 투광등
[실내외 겸용]

LUMIDAS
FLOOD

SSL Series 70 / 85 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급
70	SSL70-KE-BRB-DW(LS)	9,800	140	60	AC 220	5700	80	66
85	SSL85-KE-BRB-DW(LS)	11,900						
100	SSL100-KE-BRB-DW(LS)	14,000						
120	SSL120-KE-BRB-DW(LS)	16,800						
150	SSL150-KE-BRB-DW(LS)	20,250	135					
180	SSL180-US(57F)	25,000	139					
200	SSL200-US(57F)	27,000	135					


사이즈/무게 Size / Weight

구분	모델명	사이즈 (ø, mm)	무게 (kg, g)	비고	
70W	SSL70-KE-BRB-DW	Ø260 x 209	2.8kg	5700K, Clear Cover (60°))	컨버터 포함 (컨버터 무게 : 약300g)
85W	SSL85-KE-BRB-DW				
100W	SSL100-KE-BRB-DW				
120W	SSL120-KE-BRB-DW	Ø310 x 168.6	4.7kg		
150W	SSL150-KE-BRB-DW(LS)				
180W	SSL180-US(57F)				
200W	SSL200-US(57F)				
악세서리	ATT-SSL-CPC	Ø110 x 560	260g	체인 펜던트형 브라켓 Chain Pendant Bracket	
	ATT-SSL-WMW	137.3 x 92.8	453g	벽부형 브라켓 Wall Mount Bracket	
	ATT-SSL-WGA	Ø263.3 x 31.9	260g	와이어 가드 Wire guard	
	ATT-SSL-WRR	Ø350.4 x 134.5	370g	보조등갓 60° (Reflector_Wide Beam 60°) (옵션)	
	ATT-SSL-DRR	Ø276.5 x 62.1	240g	보조등갓 90° (Reflector_Diffused Beam 90°) (옵션)	

제품 사진 Product Photos

본체





기타 옵션


벽부형 브라켓
Wall Mount Bracket


체인 펜던트형 브라켓
Chain Pendant Bracket

LED 고천장등
[E39 Base]

LUMIDAS CLASSIC

LD Series 40W





제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (ø, mm)	무게 (kg)
40	LD50N-KEVE39SA(PFDH)	5,200	130	120	AC 220	5700	80	Ø190 x193	1.2

제품 사진 Product Photos











LED 보안등

LUMIDAS AREALIGHT

RSR Series 50 / 75W

제품 사양 Product specification

3000K 4000K 5000K

소비전력 (W)	모델명	모듈수	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (kg)
50	RSR50-U1C(30)	2	6,500	130	AC220	3000	80	545x309x138	3.9
	RSR50-U1C(40)		6,750	135		4000			
	RSR50-U1C(50)		7,000	140		5000			
75	RSR75-U1C(30)	3	9,750	130		3000		545x309x138	4.2
	RSR75-U1C(40)		10,125	135		4000			
	RSR75-U1C(50)		10,500	140		5000			

제품 사진 Product Photos



75W



50W

LED 내압 방폭등

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS
EXPLOSION PROOF

EXD Series 29 / 43 / 57 / 80 / 100W



제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
29	Ⓐ EXD29-JE-CC	4,437	153	115	AC 100 ~240	5700	80	66	7.0
	Ⓑ EXD29-JE-CP								7.9
	Ⓒ EXD29-JE-CR								
	Ⓓ EXD29-JE-CF								
	Ⓔ EXD29-JE-CJ								6.3
43	Ⓐ EXD43-JE-CC	6,450	150						9.1
	Ⓑ EXD43-JE-CP								10.0
	Ⓒ EXD43-JE-CR								
	Ⓓ EXD43-JE-CF								
	Ⓔ EXD43-JE-CJ								8.4
57	Ⓐ EXD57-JE-CC	8,550	150						9.1
	Ⓑ EXD57-JE-CP								10.0
	Ⓒ EXD57-JE-CR								
	Ⓓ EXD57-JE-CF								
	Ⓔ EXD57-JE-CJ								8.4

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 정션박스 타입

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
80	Ⓐ EXD80-JE-CC	12,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	65	9.1
	Ⓑ EXD80-JE-CP								10.0
	Ⓒ EXD80-JE-CR								
	Ⓓ EXD80-JE-CF								
	Ⓔ EXD80-JE-CJ								8.4
100	Ⓐ EXD100-JE-CC	16,000	160						9.1
	Ⓑ EXD100-JE-CP								10.0
	Ⓒ EXD100-JE-CR								
	Ⓓ EXD100-JE-CF								
	Ⓔ EXD100-JE-CJ								8.4

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66



돔 악세서리



돔 악세서리 적용 예

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	 직부 타입 Ceiling	 벽부형 90도 타입 Wall 90°	 벽부형 45도 타입 Wall 45°	 펜던트 타입 Pendant	 정션박스 타입 Junction Box
내압 방폭등	29W	EXD29-JE-CC	EXD29-JE-CR	EXD29-JE-CF	EXD29-JE-CP	EXD29-JE-CJ
	43W	EXD43-JE-CC	EXD43-JE-CR	EXD43-JE-CF	EXD43-JE-CP	EXD43-JE-CJ
	57W	EXD57-JE-CC	EXD57-JE-CR	EXD57-JE-CF	EXD57-JE-CP	EXD57-JE-CJ
	80W	EXD80-JE-CC	EXD80-JE-CR	EXD80-JE-CF	EXD80-JE-CP	EXD80-JE-CJ
	100W	EXD100-JE-CC	EXD100-JE-CR	EXD10-JE-CF	EXD100-JE-CP	EXD100-JE-CJ



LED 내압 방폭등

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS
EXPLOSION PROOF

EXD Series 29 / 43 / 57 / 80 / 100W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
29	Ⓐ EXD29-JE-CCT	4,437	153	115	AC 100 ~240	5700	80	66	8.1
	Ⓑ EXD29-JE-CPT								9
	Ⓒ EXD29-JE-CRT								
	Ⓓ EXD29-JE-CFT								
	Ⓔ EXD29-JE-CST								9+α
	Ⓕ EXD29-JE-CGT								
43	Ⓐ EXD43-JE-CCT	6,450	150						10.2
	Ⓑ EXD43-JE-CPT								11.1
	Ⓒ EXD43-JE-CRT								
	Ⓓ EXD43-JE-CFT								
	Ⓔ EXD43-JE-CST								11.1+α
	Ⓕ EXD43-JE-CGT								
57	Ⓐ EXD57-JE-CCT	8,550	150						10.2
	Ⓑ EXD57-JE-CPT								11.1
	Ⓒ EXD57-JE-CRT								
	Ⓓ EXD57-JE-CFT								
	Ⓔ EXD57-JE-CST								11.1+α
	Ⓕ EXD57-JE-CGT								

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 45도 타입 Ⓓ 벽부형 90도 타입 Ⓔ 스텐션 타입 Ⓕ 구즈넥(Goose neck)타입

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
80	Ⓐ EXD80-JE-CCT	12,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	10.2
	Ⓑ EXD80-JE-CPT								11.1
	Ⓒ EXD80-JE-CRT								
	Ⓓ EXD80-JE-CFT								
	Ⓔ EXD80-JE-CST								11.1+α
	Ⓕ EXD80-JE-CGT								
100	Ⓐ EXD100-JE-CCT	15,000	150						10.2
	Ⓑ EXD100-JE-CPT								11.1
	Ⓒ EXD100-JE-CRT								
	Ⓓ EXD100-JE-CFT								
	Ⓔ EXD100-JE-CST								11.1+α
	Ⓕ EXD100-JE-CGT								

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66



돔 악세서리



돔 악세서리 적용 예

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	 직부 타입 Ceiling	 벽부형 90도 타입 Wall 90°	 벽부형 45도 타입 Wall 45°	 펜던트 타입 Pendant	 스텐션 타입 Stanchion	 구즈넥 타입 Goose Neck
내압 방폭등	29W	EXD29-JE-CCT	EXD29- JE-CRT	EXD29-JE-CFT	EXD29-JE-CPT	EXD29-JE-CST	EXD29-JE-CGT
	43W	EXD43-JE-CCT	EXD43-JE-CRT	EXD43-JE-CFT	EXD43-JE-CPT	EXD43-JE-CST	EXD43-JE-CGT
	57W	EXD57-JE-CCT	EXD57-JE-CRT	EXD57-JE-CFT	EXD57-JE-CPT	EXD57-JE-CST	EXD57-JE-CGT
	80W	EXD80-JE-CCT	EXD80-JE-CRT	EXD80-JE-CFT	EXD80-JE-CPT	EXD80-JE-CST	EXD80-JE-CGT
	100W	EXD100-JE-CCT	EXD100-JE-CRT	EXD10-JE-CFT	EXD100-JE-CPT	EXD100-JE-CST	EXD100-JE-CGT



LED 비상용 방폭등 [배터리타입]

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS EXPLOSION P R O O F

EXD Series 29 / 43 / 57 / 80 / 100W
(Battery Type)

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
29	Ⓐ EXD29-JE-CCB	4,437	153	115	AC 100 ~240	5700	80	66	9.4
	Ⓑ EXD29-JE-CPB								10.3
	Ⓒ EXD29-JE-CRB								
	Ⓓ EXD29-JE-CFB								
	Ⓔ EXD29-JE-CSB								10.3+α
	Ⓕ EXD29-JE-CGB								
43	Ⓐ EXD43-JE-CCB	6,450	150						11.5
	Ⓑ EXD43-JE-CPB								12.4
	Ⓒ EXD43-JE-CRB								
	Ⓓ EXD43-JE-CFB								
	Ⓔ EXD43-JE-CSB								12.4+α
	Ⓕ EXD43-JE-CGB								
57	Ⓐ EXD57-JE-CCB	8,550	150						11.5
	Ⓑ EXD57-JE-CPB								12.4
	Ⓒ EXD57-JE-CRB								
	Ⓓ EXD57-JE-CFB								
	Ⓔ EXD57-JE-CSB								12.4+α
	Ⓕ EXD57-JE-CGB								

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 스텐션 타입 Ⓕ 구즈넥(Goose neck)타입

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게(kg)
80	Ⓐ EXD80-JE-CCB	12,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	11.5
	Ⓑ EXD80-JE-CPB								12.4
	Ⓒ EXD80-JE-CRB								
	Ⓓ EXD80-JE-CFB								
	Ⓔ EXD80-JE-CSB								12.4+α
	Ⓕ EXD80-JE-CGB								
100	Ⓐ EXD100-JE-CCB	15,000	150						11.5
	Ⓑ EXD100-JE-CPB								12.4
	Ⓒ EXD100-JE-CRB								
	Ⓓ EXD100-JE-CFB								
	Ⓔ EXD100-JE-CSB								12.4+α
	Ⓕ EXD100-JE-CGB								

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66



돔 악세서리



돔 악세서리 적용 예

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	 직부 타입 Ceiling	 벽부형 90도 타입 Wall 90°	 벽부형 45도 타입 Wall 45°	 펜던트 타입 Pendant	 스텐션 타입 Stanchion	 구즈넥 타입 Goose Neck
내압 방폭등 [배터리 형]	29W	EXD29-JE-CCB	EXD29-JE-CRB	EXD29-JE-CFB	EXD29-JE-CPB	EXD29-JE-CSB	EXD29-JE-CGB
	43W	EXD43-JE-CCB	EXD43-JE-CRB	EXD43-JE-CFB	EXD43-JE-CPB	EXD43-JE-CSB	EXD43-JE-CGB
	57W	EXD57-JE-CCB	EXD57-JE-CRB	EXD57-JE-CFB	EXD57-JE-CPB	EXD57-JE-CSB	EXD57-JE-CGB
	80W	EXD80-JE-CCB	EXD80-JE-CRB	EXD80-JE-CFB	EXD80-JE-CPB	EXD80-JE-CSB	EXD80-JE-CGB
	100W	EXD100-JE-CCB	EXD100-JE-CRB	EXD10-JE-CFB	EXD100-JE-CPB	EXD100-JE-CSB	EXD100-JE-CGB



LED 외장형 방폭등

Ex d IIC T6/T5/T4 IP66
Ex tD A21 T85℃/T100℃/ T135℃

LUMIDAS EXPLOSION PROOF

EXD Series 30 / 45 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 / 200 W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
30	Ⓐ EXD030-A-RC	4,200	140	115	AC 100 ~240	5700	80	66	9.0
	Ⓑ EXD030-A-RP								9.8
	Ⓒ EXD030-A-RR								
	Ⓓ EXD030-A-RF								
	Ⓔ EXD030-A-RS								10.5
	Ⓕ EXD030-A-RG								9.6
45	Ⓐ EXD045-A-RC	5,985	133						9.0
	Ⓑ EXD045-A-RP								9.8
	Ⓒ EXD045-A-RR								
	Ⓓ EXD045-A-RF								
	Ⓔ EXD045-A-RS								10.5
	Ⓕ EXD045-A-RG								9.6
60	Ⓐ EXD060-B-RC	8,220	137						10.8
	Ⓑ EXD060-B-RP								11.6
	Ⓒ EXD060-B-RR								
	Ⓓ EXD060-B-RF								
	Ⓔ EXD060-B-RS								13.1
	Ⓕ EXD060-B-RG								12.4
80	Ⓐ EXD080-B-RC	10,960	137						10.8
	Ⓑ EXD080-B-RP								11.6
	Ⓒ EXD080-B-RR								
	Ⓓ EXD080-B-RF								
	Ⓔ EXD080-B-RS								13.1
	Ⓕ EXD080-B-RG								12.4

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 스텐션 타입 Ⓕ 구즈넥(Goose neck)타입

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게(kg)
100	Ⓐ EXD100-C-RC	13,300	133	115	AC 100 ~240	5700	80	66	12.4
	Ⓑ EXD100-C-RP								13.2
	Ⓒ EXD100-C-RR								
	Ⓓ EXD100-C-RF								
	Ⓔ EXD100-C-RS								13.9
	Ⓕ EXD100-C-RG								13.0
120	Ⓐ EXD120-C-RC	15,360	128						12.4
	Ⓑ EXD120-C-RP								13.2
	Ⓒ EXD120-C-RR								
	Ⓓ EXD120-C-RF								
	Ⓔ EXD120-C-RS								13.9
	Ⓕ EXD120-C-RG								
150	Ⓐ EXD150-C-RC	19,200	128						12.4
	Ⓑ EXD150-C-RP								13.2
	Ⓒ EXD150-C-RR								
	Ⓓ EXD150-C-RF								
	Ⓔ EXD150-C-RS								13.9
	Ⓕ EXD150-C-RG								13.0
200	Ⓐ EXD200-C-RC	25,600	128						12.4
	Ⓑ EXD200-C-RP								13.2
	Ⓒ EXD200-C-RR								
	Ⓓ EXD200-C-RF								
	Ⓔ EXD200-C-RS								13.9
	Ⓕ EXD200-C-RG								13.0

I 등급 : Ex d IIC T6/T5/T4 IP66 / Ex tD A21 T85℃/ T100℃/T135℃



돔 악세서리



돔 악세서리 적용 예

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	 직부 타입 Ceiling	 벽부형 90도 타입 Wall 90°	 벽부형 45도 타입 Wall 45°	 펜던트 타입 Pendant	 스텐션 타입 Stanchion	 구즈넥 타입 Goose Neck
외장형 방폭등	30W	EXD030-A-RC	EXD030-A-RR	EXD030-A-RF	EXD030-A-RP	EXD030-A-RS	EXD030-A-RG
	45W	EXD045-A-RC	EXD045-A-RR	EXD045-A-RF	EXD045-A-RP	EXD045-A-RS	EXD045-A-RG
	60W	EXD060-B-RC	EXD060-B-RR	EXD060-B-RF	EXD060-B-RP	EXD060-B-RS	EXD060-B-RG
	80W	EXD080-B-RC	EXD080-B-RR	EXD080-B-RF	EXD080-B-RP	EXD080-B-RS	EXD080-B-RG
	100W	EXD100-C-RC	EXD100-C-RR	EXD100-C-RF	EXD100-C-RP	EXD100-C-RS	EXD100-C-RG
	120W	EXD120-C-RC	EXD120-C-RR	EXD120-C-RF	EXD120-C-RP	EXD120-C-RS	EXD120-C-RG
	150W	EXD150-C-RC	EXD150-C-RR	EXD150-C-RF	EXD150-C-RP	EXD150-C-RS	EXD150-C-RG
	200W	EXD200-C-RC	EXD200-C-RR	EXD200-C-RF	EXD200-C-RP	EXD200-C-RS	EXD200-C-RG



LED 비점화 방폭등 [ZONE 2 위험지역]

Ex nR IIC T5 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS HAZARDOUS LOCATION FIXTURE

EXNX Series 55 / 70 / 100W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
55	Ⓐ EXNX055-KE-CC	8,250	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.5
	Ⓑ EXNX055-KE-CP								5.0
	Ⓒ EXNX055-KE-CR								
	Ⓓ EXNX055-KE-CF								
	Ⓔ EXNX055-KE-CJ								4.0
	Ⓐ EXNX055-KE-R-CC	7,975	145	50 (협각)					4.5
	Ⓑ EXNX055-KE-R-CP								5.0
	Ⓒ EXNX055-KE-R-CR								
	Ⓓ EXNX055-KE-R-CF								
	Ⓔ EXNX055-KE-R-CJ								4.0
70	Ⓐ EXNX070-KE-CC	10,500	150	115					4.5
	Ⓑ EXNX070-KE-CP								5.0
	Ⓒ EXNX070-KE-CR								
	Ⓓ EXNX070-KE-CF								
	Ⓔ EXNX070-KE-CJ								4.0
	Ⓐ EXNX070-KE-R-CC	10,150	145	50 (협각)					4.5
	Ⓑ EXNX070-KE-R-CP								5.0
	Ⓒ EXNX070-KE-R-CR								
	Ⓓ EXNX070-KE-R-CF								
	Ⓔ EXNX070-KE-R-CJ								4.0

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 정션박스 타입

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
100	Ⓐ EXNX100-KE-CC	15,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.5
	Ⓑ EXNX100-KE-CP								5.0
	Ⓒ EXNX100-KE-CR								
	Ⓓ EXNX100-KE-CF								
	Ⓔ EXNX100-KE-CJ								4.0
	Ⓐ EXNX100-KE-R-CC	14,000	140	50 (협각)					4.5
	Ⓑ EXNX100-KE-R-CP								5.0
	Ⓒ EXNX100-KE-R-CR								
	Ⓓ EXNX100-KE-R-CF								
	Ⓔ EXNX100-KE-R-CJ								4.0

I Swivel 타입 (option) : Bracket 별도구입 후 기본 취부구조에 추가 결합 (Bracket : EXNX-A-SA)

I 등급 : Ex nR IIC T5 / Ex tD A21 T100℃ IP66

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력	각도 타입	 직부 타입 Ceiling	 벽부형 90도 타입 Wall 90°	 벽부형 45도 타입 Wall 45°	 펜던트 타입 Pendant	 정션박스 타입 Junction Box	 스위블 타입 Swivel(Option)
비점화 방폭등	55W	일반각 115°	EXNX055-KE-CC	EXNX055-KE-CR	EXNX055-KE-CF	EXNX055-KE-CP	EXNX055-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX055-KE-R-CC	EXNX055-KE-R-CR	EXNX055-KE-R-CF	EXNX055-KE-R-CP	EXNX055-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
	70W	일반각 115°	EXNX070-KE-CC	EXNX070-KE-CR	EXNX070-KE-CF	EXNX070-KE-CP	EXNX070-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX070-KE-R-CC	EXNX070-KE-R-CR	EXNX070-KE-R-CF	EXNX070-KE-R-CP	EXNX070-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
	100W	일반각 115°	EXNX100-KE-CC	EXNX100-KE-CR	EXNX100-KE-CF	EXNX100-KE-CP	EXNX100-KE-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)
		협각 50°	EXNX100-KE-R-CC	EXNX100-KE-R-CR	EXNX100-KE-R-CF	EXNX100-KE-R-CP	EXNX100-KE-R-CJ	기본 타입+Bracket (EXNX-A-SA)



LED 비점화 방폭등

Ex nR IIC T5 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS HAZARDOUS LOCATION FIXTURE

EXNX Series 55 / 70 / 100W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
55	Ⓐ EXNX055-KE-CCT	8,250	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	4.8
	Ⓑ EXNX055-KE-CPT								5.7
	Ⓒ EXNX055-KE-CRT								
	Ⓓ EXNX055-KE-CFT								
	Ⓔ EXNX055-KE-CST								5.7+α
	Ⓖ EXNX055-KE-CGT								
70	Ⓐ EXNX070-KE-CCT	10,500	150	115					4.8
	Ⓑ EXNX070-KE-CPT								5.7
	Ⓒ EXNX070-KE-CRT								
	Ⓓ EXNX070-KE-CFT								
	Ⓔ EXNX070-KE-CST								5.7+α
	Ⓖ EXNX070-KE-CGT								
100	Ⓐ EXNX100-KE-CCT	15,000	150	115					4.8
	Ⓑ EXNX100-KE-CPT								5.7
	Ⓒ EXNX100-KE-CRT								
	Ⓓ EXNX100-KE-CFT								
	Ⓔ EXNX100-KE-CST								5.7+α
	Ⓖ EXNX100-KE-CGT								

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 90도 타입 Ⓓ 벽부형 45도 타입 Ⓔ 스텐션 타입 Ⓕ 구즈넥(Goose neck)타입

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비 전력						
		직부 타입 Ceiling	벽부형 90도 타입 Wall 90°	벽부형 45도 타입 Wall 45°	펜던트 타입 Pendant	스텐션 타입 Stanchion	구즈넥 타입 Goose Neck
비점화 방폭등	55W	EXNX055-KE-CCT	EXNX055-KE-CRT	EXNX055-KE-CFT	EXNX055-KE-CPT	EXNX055-KE-CST	EXNX055-KE-CGT
	70W	EXNX070-KE-CCT	EXNX070-KE-CRT	EXNX070-KE-CFT	EXNX070-KE-CPT	EXNX070-KE-CST	EXNX070-KE-CGT
	100W	EXNX100-KE-CCT	EXNX100-KE-CRT	EXNX100-KE-CFT	EXNX100-KE-CPT	EXNX100-KE-CST	EXNX100-KE-CGT

I 등급 : Ex nR IIC T5 / Ex tD A21 T100℃ IP66



LED 내압 방폭등 [바타입]

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS EXPLOSION P R O O F

EXD Series 60 / 80W **(Bar Type)**

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
60	Ⓐ EXD060-B-BC	9,000	150	115	AC 100 ~240	5700	80	66	9.3
	Ⓑ EXD060-B-BP								10.1
	Ⓒ EXD060-B-BF								
	Ⓓ EXD060-B-BR								
	Ⓔ EXD060-B-BS								10.1+α
	Ⓕ EXD060-B-BG								
80	Ⓐ EXD080-B-BC	12,000							9.3
	Ⓑ EXD080-B-BP								10.1
	Ⓒ EXD080-B-BF								
	Ⓓ EXD080-B-BR								
	Ⓔ EXD080-B-BS								10.1+α
	Ⓕ EXD080-B-BG								

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입 Ⓒ 벽부형 45도 타입 Ⓓ 벽부형 90도 타입 Ⓔ 스텐션 타입 Ⓕ 구즈넥(Goose neck)타입

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66

구분	소비 전력						
		직부 타입	벽부형 90도 타입	벽부형 45도 타입	펜던트 타입	스텐션 타입	구즈넥 타입
		Ceiling	Wall 90°	Wall 45°	Pendant	Stanchion	Goose Neck
내압 방폭등 (바타입)	60W	EXD060-B-BC	EXD060-B-BR	EXD060-B-BF	EXD060-B-BP	EXD060-B-BS	EXD060-B-BG
	80W	EXD080-B-BC	EXD080-B-BR	EXD080-B-BF	EXD080-B-BP	EXD080-B-BS	EXD080-B-BG

LED 작업 방폭등

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T135℃ IP66

LUMIDAS EXPLOSION PROOF

EXD 80W [Clear / Dome Type]



제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	타입구분	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	IP등급	무게 (kg)
80	Dome Type (Diffuse)	EXD080-JE-CH	9,600	120	140	AC 100 ~240	5700	80	66	11.6
	Clear Type (Non Diffuse)	EXD080-JE-CA	12,000	150	115					10.5

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T135℃ IP66

제품 사진 Product Photos









LED 내압 방폭등 [리니어 타입]

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100℃ IP66

LUMIDAS EXPLOSION PROOF

EXD-L Series 34 / 38W

제품 사양 Product specification



5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (kg)
34	Ⓐ EXD34-KE-C_C	3,400	100	120	AC 220	5700	80	1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	Ⓑ EXD34-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
38	Ⓐ EXD38-KE-C_C	3,800						1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	Ⓑ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
	Ⓐ EXD38-KE-C_C							1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	Ⓑ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
	Ⓐ EXD38-KE-C_C							1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	Ⓑ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α

Ⓐ 직부 타입 Ⓑ 펜던트 타입

※ 펜던트 타입은 사용자 지정 파이프 길이에 따라 무게 변동

제품 라인업 Ordering Number

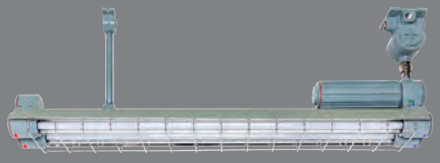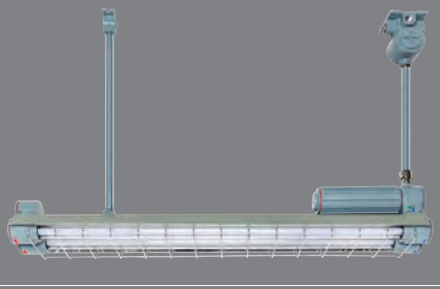구분	소비전력		※ 펜던트 부분 길이 맞춤 확장 가능 
		직부 타입	펜던트 타입
		Ceiling	Pendant
내압방폭등 (리니어타입)	34W	EXD34-KE-C_C	EXD34-KE-C_P
	38W	EXD38-KE-C_C	EXD38-KE-C_P

| Ceiling Type : Cable gland + Mounting Box
| Pendant Type : Cable gland + Mounting Box + Pipe


I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100℃ IP66

제품 사진 Product Photos




※ 펜던트 부분 길이 맞춤 확장 가능

직부 타입 Celling (기본형)

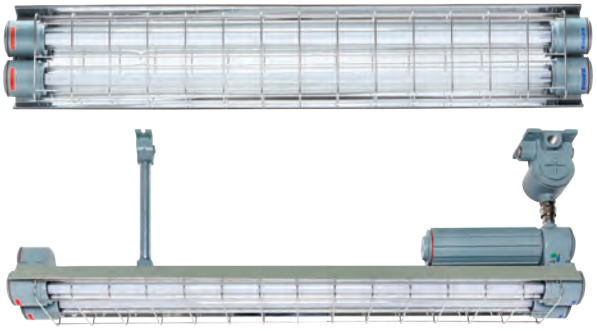

펜던트 타입 Pendant

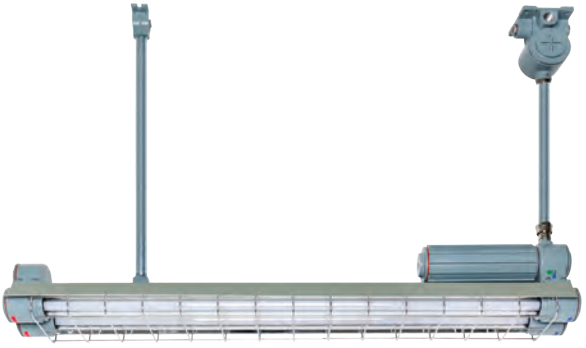



LED 주차장등

LUMIDAS PARKING

PLL /PPL Series 16 / 18 / 28 / 30W

제품 사양 Product specification

5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (g)
16	PLL16-KE-SL1200B(PD-P)	2,000	125	125	AC220	5700	80	1,200x55x50	720
18	PPL18-KE-SL12SLB(PD)U	1,950	109					1,198x55x69	900
28	PLL28-KE-SL1200B(PD-P)	3,360	120					1,200x55x50	750
30	PPL30-KE-SL12SLB(PD)U	3,250	108					1,198x55x59	900


제품 사진 및 도면 Product Photos & Dimensions




PLL16 / PLL28



PPL18 / PPL30

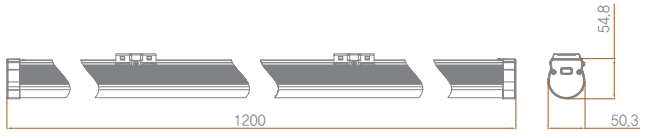

PLL16 / PLL28



PPL18 / PPL30



LUMIDAS WATER-PROOF LINER LIGHT

PWL Series 18 / 40W

제품 사양 Product specification


5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (kg)	IP등급
18	PWL18-DC(57D)	2,214	123	AC220	5700	80	1,269x37x70(H)	1.1	66
40	PWL40-DC(57D)	5,000	124				1,267x115x70(H)	1.7	

제품 사진 및 도면 Product Photos & Dimensions



PWL40 PWL18

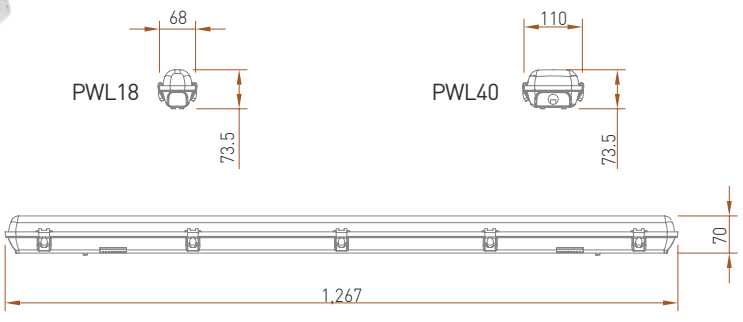



LED 평판조명


LUMIDAS
FLAT PANEL

LPE Series 20 / 40W


제품 사양 Product specification

5700K


소비전력 (W)	모델명	타입	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (g)
20	LPE20-KE-613PDM	M bar	1,900	95 이상	120	AC220	5700	80	315x615x11.9	2.0
40	LPE40-KE-1129PDT	T bar	3,800						29.5x1,195x18.9	3.0
	LPE40-KE-1232PDM	M bar							320x1,290x11.9	
	LPE40-KE-1232PDD	직부형								
	LPE40-KE-1231PDM	M bar							315x1,215x11.9	
	LPE40-KE-6060PDT	T bar							600x600x18.9	
	LPE40-KE-6161PDM	M bar							615x615x11.9	
	LPE40-KE-6161PDD	직부형								
	LPE40-KE-6666PDM	M bar							660x660x11.9	

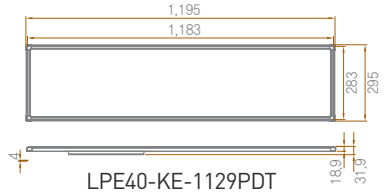


LPE40-KE-1129PDT

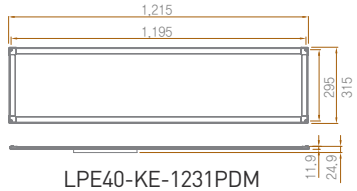


LPE40-KE-1231PDM




LPE20-KE-6131PDM

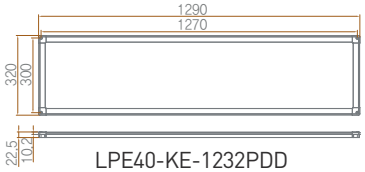


LPE40-KE-1232PDD

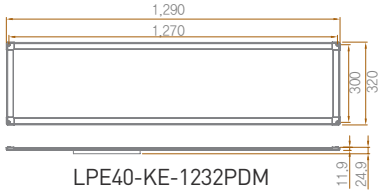


LPE40-KE-1232PDM




LPE40-KE-6060PDT



LPE40-KE-6161PDM



LPE40-KE-6666PDM



LPE40-KE-6161PDD



LUMIDAS
L - TUBE

FL Series 12.8 / 13 / 15.3 / 17.3W

제품 사양 Product specification

○ 5000K ○ 5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (g)
12.8	FL12-D22-12T8G13-U	2,270	187	D22	5700	80	Ø28.8x1,210	195
13	FL13-D22-12T8G13-D	2,374	183	D22				
15.3	FL15-D26-12T8G13-D	2,385	159	D27	5000			
17.3	FL17-D30-12T8G13-D	2,300	150	D30			Ø28.8x1,198	300

제품 사진 Product Photos



LED 다운라이트





LUMIDAS
DOWNLIGHT

DRL Series 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 35W

제품 사양 Product specification

4000K 5700K

구분		소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (kg)
6인치	컷오프 타입	10	DRL10-KE-6CCR(PDN)	1,140	114	AC 220	5700	80	Ø178 x 81	0.4
			DRL10-KE-6CCR(NDN)	1,110	111		4000			
		15	DRL15-KE-6CCR(PDN)	1,605	107		5700			
			DRL15-KE-6CCR(NDN)	1,650	110		4000			
	플랫 타입	10	DRL10-KE-6CFR(PDN)	1,080	108		5700		Ø185 x 65.8	
			DRL10-KE-6CFR(NDN)	1,060	106		4000			
		15	DRL15-KE-6CFR(PDN)	1,620	108		5700			
			DRL15-KE-6CFR(NDN)	1,680	112		4000			
	일반	12	DRL12-KE-6CR(PDN)	1,200	104		5700		Ø174 x 61.9	
			DRL12-KE-6CR(NDN)	1,140	101		4000			
		20	DRL20-KE-6CR(PDN)	2,000	101		5700			
			DRL20-KE-6CR(NDN)	1,900	99		4000			
		25	DRL25-KE-6CR(PDN)	2,500	105		5700			
			DRL25-KE-6CR(NDN)	2,375	101		4000			
8인치		35	DRL35-KE-8CR(PDN)	3,500	100		5700		Ø233 x 63	0.6
			DRL35-KE-8CR(PDN)	3,325	95		4000			

제품 사진 Product Photos



플랫타입



일반 6인치




컷오프타입




일반 8인치


제품 도면 Product Dimensions

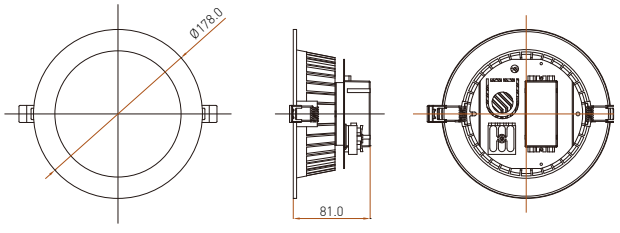


컷오프타입

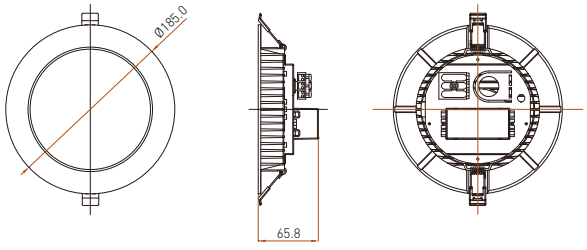

플랫타입

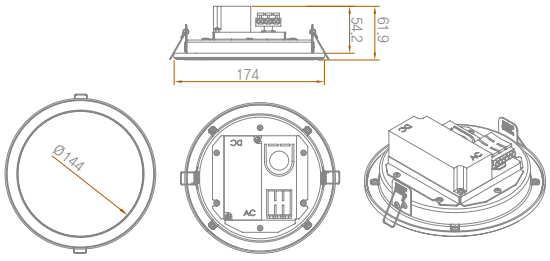

12W / 20W / 25W (일반 6인치)

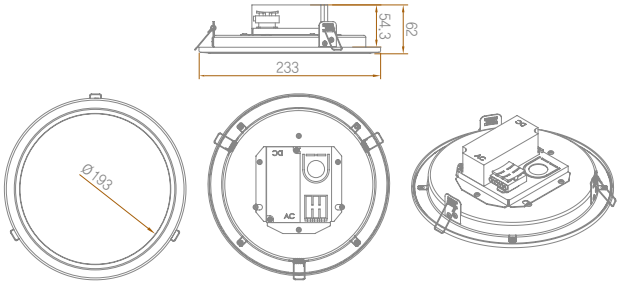

35W (일반 8인치)




LUMIDAS **HIGHBAY**



LUMIDAS **EXPLOSION PROOF**

LUMIDAS
HAZARDOUS LOCATION FIXTUER

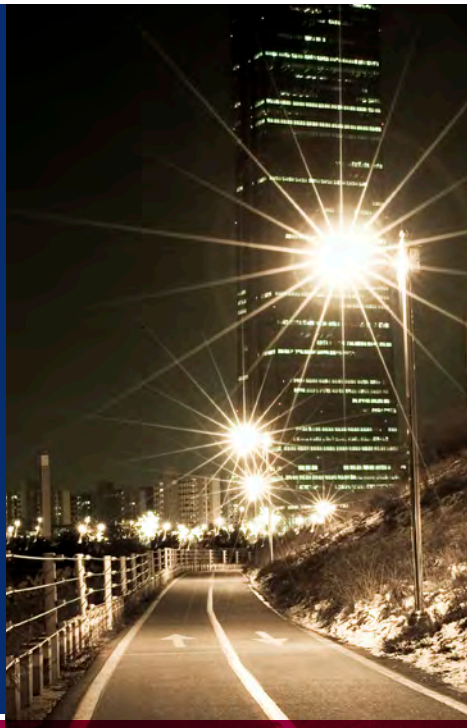

LUMIDAS **FLOOD**





LUMIDAS **AREA LIGHT**



LUMIDAS **TUBE**



LUMIDAS **PARKING**




LUMIDAS **DOWNLIGHT**



LUMIDAS **FLAT PANEL**

LUMIDAS
WATER-PROOF
LINEAR LIGHT



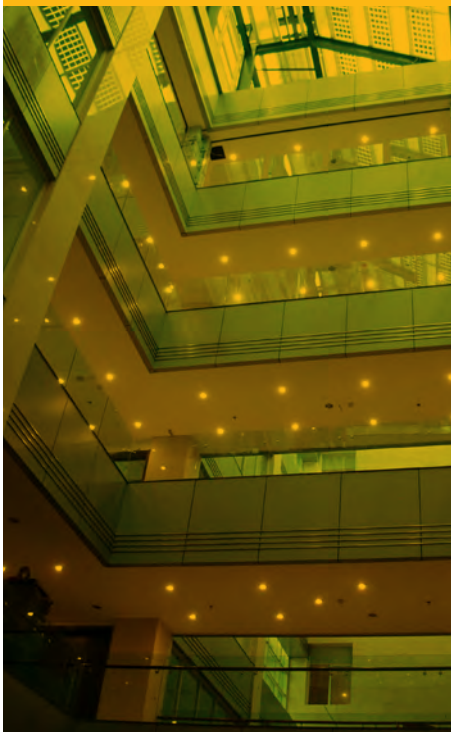

GV금빛

본사 / 공장 14402 경기도 부천시 오정구 산업로 104번길 14(오정동) TEL 032-670-3149 FAX 032-670-3104
LED조명 국내영업 TEL 032-670-3149 / 3162 Email ledsales@gvcorp.co.kr 서비스센터 032-670-3388

부산 / 영남사무소 48059 부산시 해운대구 센텀동로 99 707호(재송동, 벽산e-센텀클래스원)
TEL 051-784-0965 FAX 051-784-0966 Email soo21@gvcorp.co.kr

※ 당사 제품의 내용과 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

PR-L-K-C-201907-R9