



LumiFit은 오랫동안 전 세계 시장에서 품질 및 성능을 인정받아 온 (주)금빛의 고급 LED 라이트 패널 LumiSheet의 제작 기술과 노하우를 바탕으로 만들어진 보급형 루미시트 제품입니다.

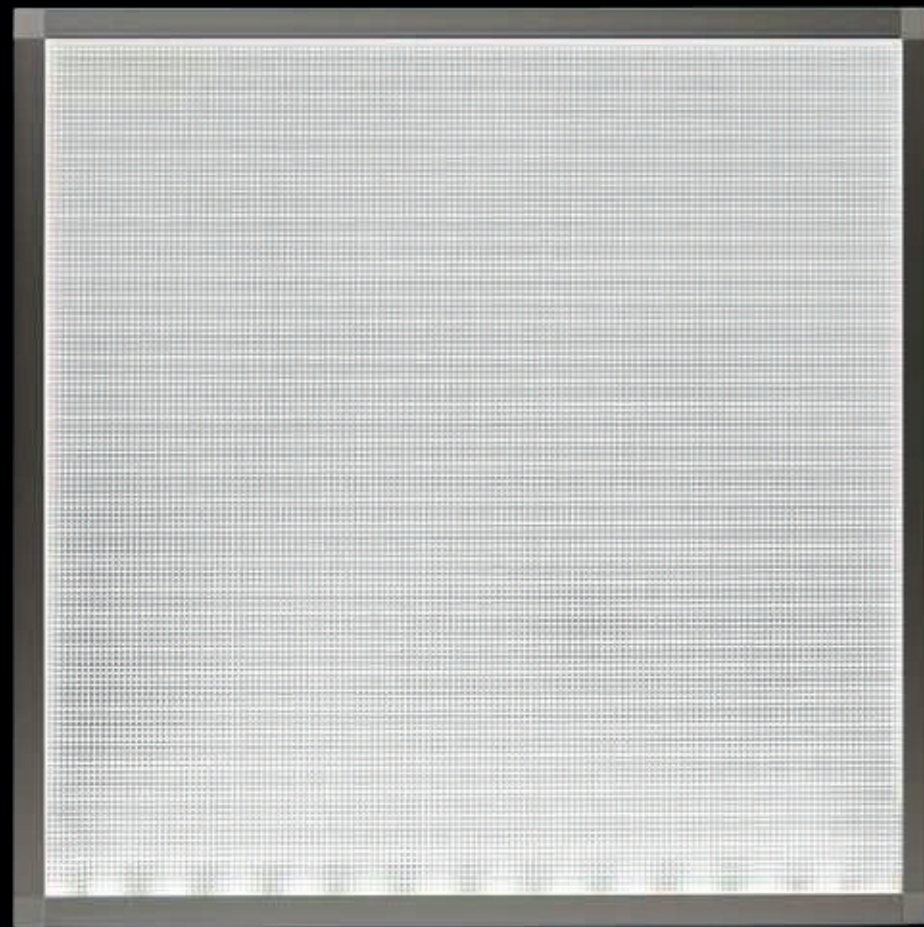

## 3D V-Cutting 기술

루미피트 (LumiFit)의 특별한 장점은 도광판 (Light Guide Plate)을 제작하는 기술에 있습니다. 강도와 광 투과율이 좋은 PMMA 아크릴을 사용하며, 전 세계 특허를 취득한 3D V-Cutting 기술로 최적화된 패턴을 구현, 제품 전체에 LED 빛이 균일하게 분포되는 제품을 만들어 냅니다.

\* PMMA : Poly Methyl Methacrylate

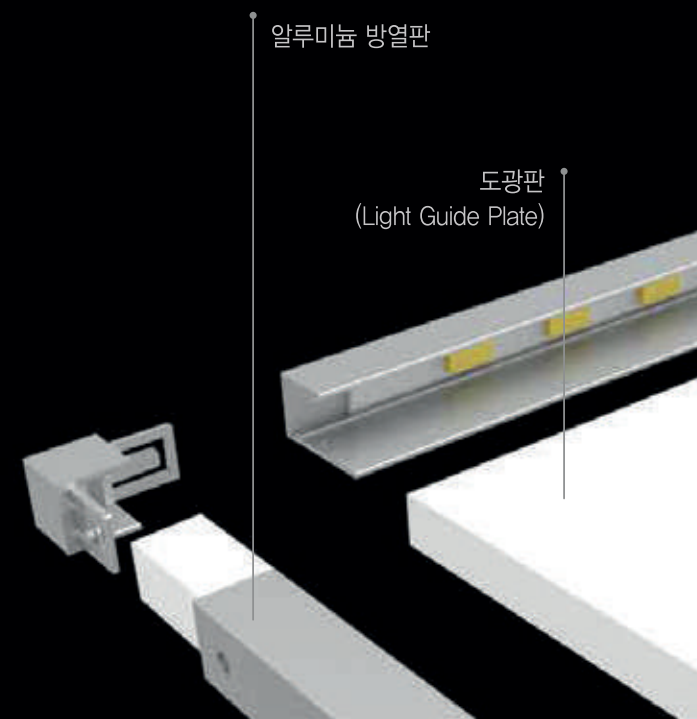

## 특장점

- CE, CRUUS
- LM-80 인증 획득한 LED 사용
- 최대 2,400mm×1,200mm까지 주문 제작 가능
- 3D V-Cutting 기술 적용
- 높은 밝기
- 저전력 소모 제품
- 에너지 절약 및 유지보수 불필요
- 뛰어난 균일도

구 분	사 양				
입력전압	12 Volt DC (정전압)				
소비전력	12.7W/1m, 3.8W/ft (P_16)				
와이어 사이즈	20 AWG 2 wire				
커넥터	2.1/5.5mm 배럴 플러그, 표준 1,500mm (5")				
인 증	UL/CRUUS				
LED 패키지	LM-80 기준에 부합				
색 온도	Warm White 3,000K	Warm White 3,700K	Natural White 4,100K	Pure White 5,300K	Cool White 6,500K
설치환경	실 내				
최대사이즈 (폭×길이×두께)	2,400mm×1,200mm×7.2mm (94.49"×47.24"×0.28")				
무 게	7.10 kg/sq. m (1.45 lbs/sq.ft)				
	아 답 터				
아 답 터	12V DC, 1A, 12W	12V DC, 3A, 36W	12V DC, 5A, 60W		
스파이더 케이블	2-way 스파이더 케이블	4-way 스파이더 케이블	6-way 스파이더 케이블		

## 색온도

