



ご使用前に必ず取扱説明書を最後までよくお読みいただき、正しくお使いください。
 施工には、電気工事士の資格が必要です。

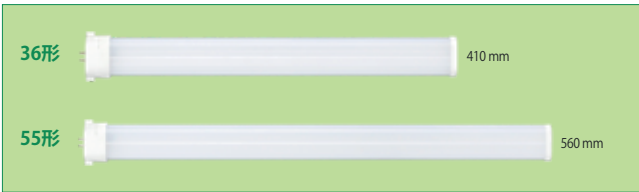


タイプ	モデル	消費電力(W)		全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	口金	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)
		ランプのみ	電源含み								
③非調光/⑥調光	36形 FPL12-D37-410OGY10(DDNGV2)	④11.1	④12.9 ⑤13.6	1,850	④143.4 ⑤136.0	AC 100-240,50/60	GY10q	5000	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	36形 FPL12-D37-410OGY10(NDNGV2)	④11.1	④12.9 ⑤13.6	1,780	④137.9 ⑤130.8	AC 100-240,50/60	GY10q	4000	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	36形 FPL12-D37-410OGY10(YDNGV2)	④11.1	④12.9 ⑤13.6	1,740	④134.8 ⑤127.9	AC 100-240,50/60	GY10q	3500	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	36形 FPL12-D37-410OGY10(WDNGV2)	④11.1	④12.9 ⑤13.6	1,700	④131.7 ⑤125.0	AC 100-240,50/60	GY10q	3000	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	55形 FPL16-D37-560OGY10(DDNGV2)	④13.7	④16.0 ⑤16.7	2,300	④143.7 ⑤137.7	AC 100-240,50/60	GY10q	5000	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	55形 FPL16-D37-560OGY10(NDNGV2)	④13.7	④16.0 ⑤16.7	2,200	④137.5 ⑤131.7	AC 100-240,50/60	GY10q	4000	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	55形 FPL16-D37-560OGY10(YDNGV2)	④13.7	④16.0 ⑤16.7	2,160	④135.0 ⑤129.3	AC 100-240,50/60	GY10q	3500	80	120	40,000
③非調光/⑥調光	55形 FPL16-D37-560OGY10(WDNGV2)	④13.7	④16.0 ⑤16.7	2,120	④132.5 ⑤126.9	AC 100-240,50/60	GY10q	3000	80	120	40,000

※電源は弊社指定の専用電源以外は絶対に使用しないでください。



※専用電源ADP-18WFPD(D315)、ADP-18WFPD(D300)、ADP-18WFPD(D395)、ADP-18WFPD(D370)は調光機能がついております。(PWM信号制御方式)

寸法 / 重さ

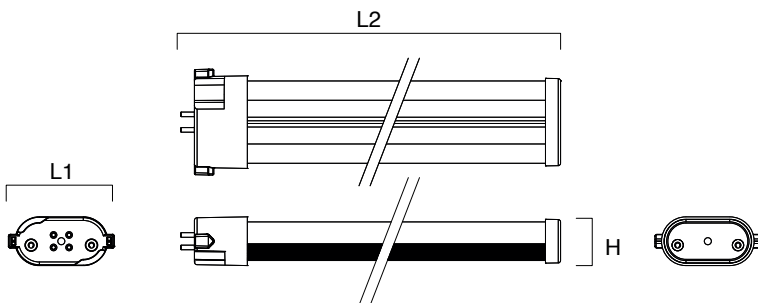


(mm, g)

	製品	長さ 1(L1)	長さ 2(L2)	高さ(H)	重さ
36形	FPL12	54	410	24.9	220
55形	FPL16	54	560	24.9	300

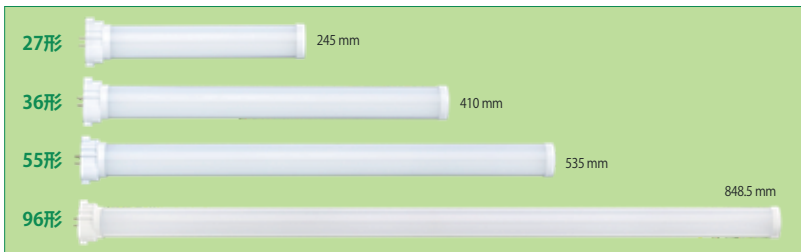

タイプ	モデル	消費電力 (W)	全光束 (lm)	発光効率 (lm/W)	使用電圧 (V, Hz)	口金	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	照射角 (°)	定格寿命 (時間)
27形	FPLE072-JE-245OGY10(DDNGV2)	7.2	1,120	155.6	AC 100-240, 50/60	GY10q	5000	83	120	40,000
27形	FPLE072-JE-245OGY10(NDNGV2)	7.2	1,060	147.2	AC 100-240, 50/60	GY10q	4000	83	120	40,000
27形	FPLE072-JE-245OGY10(YDNGV2)	7.2	1,010	140.3	AC 100-240, 50/60	GY10q	3500	83	120	40,000
27形	FPLE072-JE-245OGY10(WDNGV2)	7.2	950	131.9	AC 100-240, 50/60	GY10q	3000	83	120	40,000
36形	FPLE120-JE-410OGY10(DDNGV2)	12.0	1,890	157.5	AC 100-240, 50/60	GY10q	5000	83	120	40,000
36形	FPLE120-JE-410OGY10(NDNGV2)	12.0	1,795	149.6	AC 100-240, 50/60	GY10q	4000	83	120	40,000
36形	FPLE120-JE-410OGY10(YDNGV2)	12.0	1,740	145.0	AC 100-240, 50/60	GY10q	3500	83	120	40,000
36形	FPLE120-JE-410OGY10(WDNGV2)	12.0	1,700	141.7	AC 100-240, 50/60	GY10q	3000	83	120	40,000
55形	FPLE145-JE-535OGY10(DDNGV2)	14.5	2,300	158.6	AC 100-240, 50/60	GY10q	5000	83	120	40,000
55形	FPLE145-JE-535OGY10(NDNGV2)	14.5	2,180	150.3	AC 100-240, 50/60	GY10q	4000	83	120	40,000
55形	FPLE145-JE-535OGY10(YDNGV2)	14.5	2,110	145.5	AC 100-240, 50/60	GY10q	3500	83	120	40,000
55形	FPLE145-JE-535OGY10(WDNGV2)	14.5	2,070	142.8	AC 100-240, 50/60	GY10q	3000	83	120	40,000
96形	NEW FPLE320-JE-850OGY10(DDNGV2)	32.0	4,900	153.1	AC 100-240, 50/60	GY10q	5000	83	120	40,000
96形	NEW FPLE320-JE-850OGY10(NDNGV2)	32.0	4,640	145.0	AC 100-240, 50/60	GY10q	4000	83	120	40,000
96形	NEW FPLE320-JE-535OGY10(YDNGV2)	32.0	4,490	140.3	AC 100-240, 50/60	GY10q	3500	83	120	40,000
96形	NEW FPLE320-JE-535OGY10(WDNGV2)	32.0	4,410	137.8	AC 100-240, 50/60	GY10q	3000	83	120	40,000

寸法 / 重さ

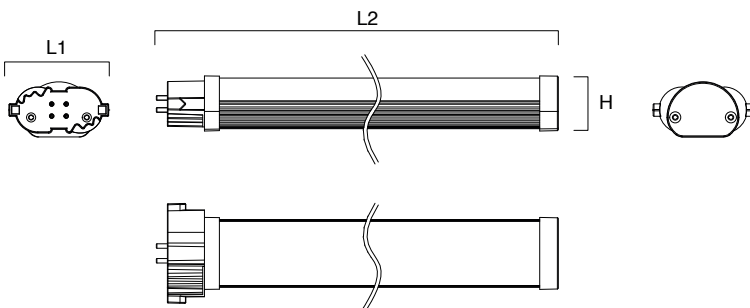

		(mm, g)			
	製品	長さ 1(L1)	長さ 2(L2)	高さ(H)	重さ
27形	FPLE 072	53.8	245	29.7	150
36形	FPLE 120	53.8	410	29.7	250
55形	FPLE 145	53.8	535	29.7	300
96形	FPLE 320	53.8	850	29.7	480