

LED 내압 방폭등 [리니어 타입]
Ex d IIC T6 Ex tD A21 T100°C IP66



LUMIDAS EXPLOSION PROOF

EXD-L Series 34 / 38W

제품 사양 Product specification

○ 5700K

소비전력 (W)	모델명	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	입력전압 (V)	색온도 (K)	연색지수 (Ra)	사이즈 (mm)	무게 (kg)
34	㉠ EXD34-KE-C_C	3,400	100	120	AC 220	5700	80	1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	㉡ EXD34-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
38	㉠ EXD38-KE-C_C	3,800						1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	㉡ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
	㉠ EXD38-KE-C_C							1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	㉡ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α
	㉠ EXD38-KE-C_C							1,371(L)x240(W)x248(H)	14.3
	㉡ EXD38-KE-C_P							1,371(L)x240(W)x 사용자지정(H)	14.3+α

㉠ 직부 타입 ㉡ 펜던트 타입

※ 펜던트 타입은 사용자 지정 파이프 길이에 따라 무게 변동



LumiDas Explosion Proof

LED 내압방폭등 [리니어 타입]

제품 라인업 Ordering Number

구분	소비전력	※ 펜던트 부분 길이 맞춤 확장 가능	
		직부 타입 Ceiling	펜던트 타입 Pendant
내압방폭등 (리니어타입)	34W	EXD34-KE-C_C	EXD34-KE-C_P
	38W	EXD38-KE-C_C	EXD38-KE-C_P


| Ceiling Type : Cable gland + Mounting Box
| Pendant Type : Cable gland + Mounting Box + Pipe

I 등급 : Ex d IIC T6 / Ex tD A21 T100°C IP66


제품 사진 Product Photos



직부 타입 Ceiling (기본형)

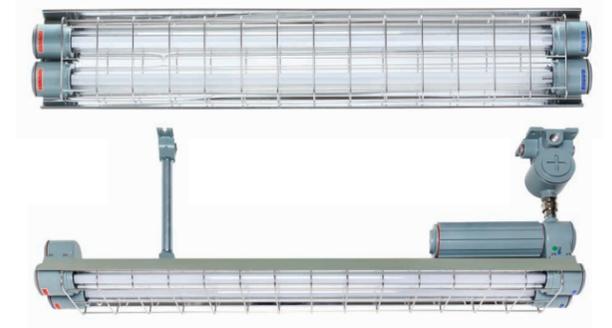

펜던트 타입 Pendant

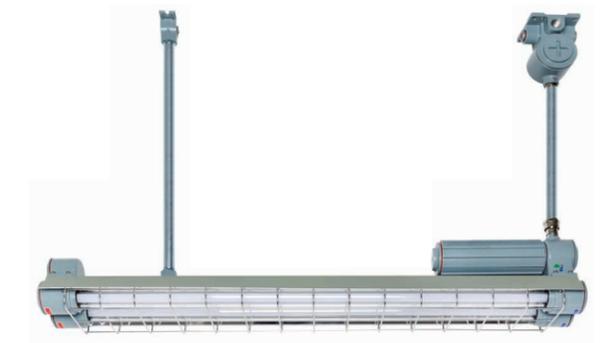

※ 펜던트 부분 길이 맞춤 확장 가능